

TECHNISCHE DATEN


| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Leistung | 8,0 W |
| Lampenform | A60 |
| Sockel | E27 |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50.000 |
| Lebensdauer | L70 B50 40.000 h @ 25°C |
| Anlaufzeit bis 60% des Lichtstroms | < 0,5 s |
| Zündzeit | < 0,5 s |
| Elektrischer Leistungsfaktor | > 0,5 |
| CRI | 80 |
| Farbkonsistenz | 6 SDCM |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Garantie | 3 Jahre |



AUSFÜHRUNGEN



ABMESSUNGEN (mm)



LICHTMANAGEMENT



Dieses Produkt ist digital steuerbar per **eyeconex LICHTMANAGEMENT**

App Download:



ZUBEHÖR Art.-Nr.: 9000820

Der SWITCH – smarte Bedienung für Ihr Lichtkonzept.



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Weißlicht einstellen (warm / kalt)
- Ein-/ und Ausschalten

MONTAGE

- per Magnet
- per Klebevorrichtung
- per Schrauben und Dübel


[Link zum Produkt](#)

ARTIKELÜBERSICHT

| Artikelnummer | Leistung | Lichtfarbe | Optik | Nutzlichtstrom | Abstrahlwinkel | Energieverbrauch | Steuerung | Gewicht | EEK | QR-Code |
|---------------|----------|-------------------------|-------|----------------|----------------|------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 9000500 | 8,0 W | 2.000 K - 6.500 K + RGB | Opal | 816 lm | 150° | 8 kWh / 1000 h | BT | 0,11 kg |  |  |

SPEKTRALE STRAHLUNGSVERTEILUNG

Farbtemperatur 4.000 K *

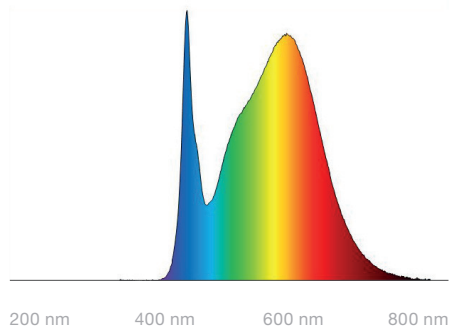

* Exemplarische Darstellung der spektralen Strahlungsverteilung, da es sich um ein farbveränderliches Produkt handelt.

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | ja |
| Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE | ja |

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (T_c). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

HINWEISE ZUR GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:

<https://www.ledxon.de/garantie/>

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.ledxon.de