

# ALS1-L

## Anbauleuchte

## Standard DALI



### Technische Daten, ALS1-L


<b>Leistung</b>	21 W / 27 W
<b>Betriebsspannung</b>	220-240 V AC / 176-280 V DC
<b>Leuchtentyp</b>	Anbauleuchte
<b>Ausführung</b>	Microprismenscheibe
<b>Steuerung</b>	Standard / DALI
<b>Entblendung</b>	UGR $\leq 19^*$
<b>Effizienz</b>	bis zu 132 lm / W
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Farbwiedergabe</b>	CRI >94
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 65.000 h @ 25°C *
<b>Gehäuse</b>	Aluminium

### Gehäusefarben



RAL 9016 RAL 9005

### Abmessungen (in mm)

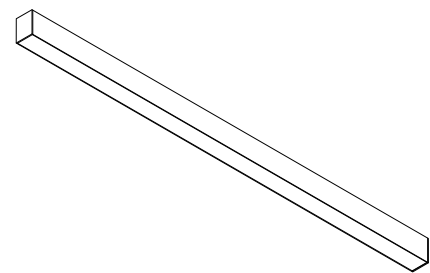

### Highlights

Dezente und zeitlose Anbauleuchte mit direktem (D) Lichtaustritt. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet in weiß und schwarz. Hoch-effizientes Lichtsystem mit optimaler Lichtlenkung dank Microprismenscheibe. Hervorragend geeignet für Bürobereiche (UGR  $\leq 19$ ) und Bildschirmarbeitsplätze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24. Einzellichtfarben, sowie frei einstellbare Lichtfarben verfügbar, damit ideal für moderne Lichtgestaltung im Innenraum.

- geeignet für Bürobereiche (UGR < 19)
- visueller Sehkomfort mittels Microprismenscheibe
- Tunable White (3.000 - 6.500 K)
- sehr hohe Farbwiedergabe (CRI ra > 94)

### Artikelübersicht, ALS1-L Standard

Produkt	Länge	Leistung	Farb-temperatur	Optisches System	Licht-Verteilung	CRI	Licht-strom	Farbe schwarz	Farbe weiß
ALS1-L-L120-D-PR-930-WD-S	1200 mm	21 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2701 lm	8103011	8013012
ALS1-L-L120-D-PR-940-WD-S	1200 mm	21 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2726 lm	8103013	8103014
ALS1-L-L150-D-PR-930-WD-S	1500 mm	27 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3472 lm	8103015	8103016
ALS1-L-L150-D-PR-940-WD-S	1500 mm	27 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3505 lm	8103017	8103018

### Artikelübersicht, ALS1-L DALI

Produkt	Länge	Leistung	Farb-temperatur	Optisches System	Licht-Verteilung	CRI	Licht-strom	Farbe schwarz	Farbe weiß
ALS1-L-L120-D-PR-930-WD-D	1200 mm	21 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3701 lm	8103027	8103028
ALS1-L-L120-D-PR-940-WD-D	1200 mm	21 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2726 lm	8103029	8103030
ALS1-L-L120-D-PR-930-965-WD-D	1200 mm	21 W	3000 - 6500 K	Microprismatisch	Direkt	>94	2785 lm	8103031	8103032
ALS1-L-L150-D-PR-930-WD-D	1500 mm	27 W	3000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3472 lm	8103033	8103034
ALS1-L-L150-D-PR-940-WD-D	1500 mm	27 W	4000 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3505 lm	8103035	8103036
ALS1-L-L150-D-PR-930-965-WD-D	1500 mm	27 W	3000 - 6500 K	Microprismatisch	Direkt	>94	3580 lm	8103037	8103038

\*Werte gültig für 4.000 K, UD-Variante