

# EDOS

## Einbaustrahler Tunable White


### SCHWENKBAR



#### Technische Daten

Leistung	8 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	COB
Steuerung	Bluetooth
Lichteffizienz	bis zu 70 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM6
Lebensdauer	L70 B50 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C to +40°C
Gehäuse	Aluminium
Dreh- / Schwenkwinkel	--- / 40°

#### Abmessungen (in mm)

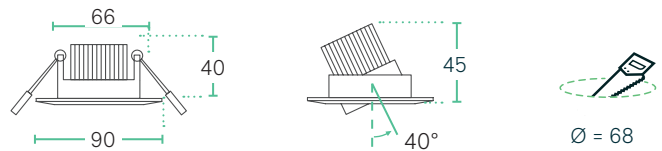

#### Highlights

Der Einbaustrahler ermöglicht eine bequeme Steuerung per eyeconex App, mit der die Lichtfarbe und Dimmung geregelt werden kann. Der Bereich der Farbtemperatur ist von 2.700 K bis 4.000 K auswählbar, bei einem CRI-Wert von 92 bis 97. Die Einbauleuchte realisiert eine Mesh-Funktion mit der jede angesprochene Leuchte Befehle an die nächste weiter gibt. So ist auch eine Gruppenfunktion für ein individuelles Lichtkonzept möglich, ganz ohne zusätzliche Hardware. Außerdem ist der Einbaustrahler bis 40° schwenkbar um Räume perfekt zu beleuchten.

#### Einstellbare Lichtfarbe / TW



#### Gehäusefarben



weiß



schwarz



nickel gebürstet

### Artikelübersicht, EDOS EINBAUSTRAHLER TW SCHWENKBAR

Artikel-nummer	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe	Gewicht
7008118	8 W	TW 2700 K - 4000 K	92-97	535 lm	40°	weiß	0,22 kg
7008119	8 W	TW 2700 K - 4000 K	92-97	535 lm	40°	schwarz	0,22 kg
7008120	8 W	TW 2700 K - 4000 K	92-97	535 lm	40°	Nickel	0,22 kg

### Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

### Switch



#### FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- /und Ausschalten

### Gateway



#### FUNKTIONEN

- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

### Lichtmanagement

Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:

