


EDOS FLAT-M

Panel

On-Off
DALI / PUSH
HI CRI
TW

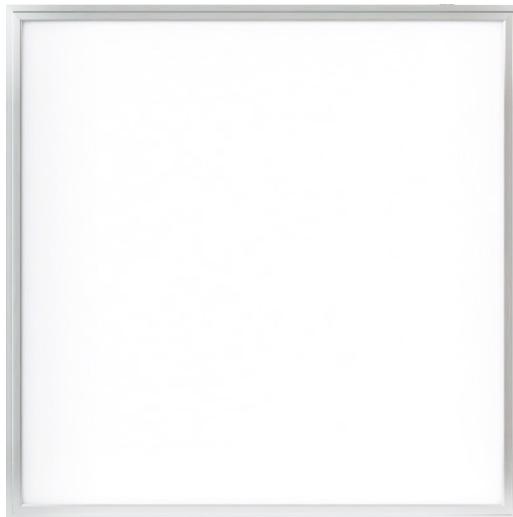

Technische Daten

Leistung	36 - 54 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
Steuerung	on/off, DALI, PUSH
Type	Side-Lightpanel
Lichteffizienz	bis zu 130 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	36 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 40 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 54 W: L70 B10 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Lichtleiter	PMMA

Gehäusefarben




weiß



aluminium

Abmessungen (in mm)

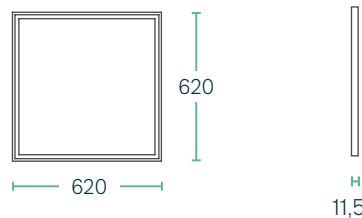

Highlights

Sehr flache Einlegeleuchte mit PMMA Lichtleiterfläche. Idealer Ersatz zu herkömmlichen Decken-Rasterleuchten. Die EDOS Flat Familie bietet diverse Anwendungsmöglichkeiten, wie zur Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR<19), Grundbeleuchtung in Büros (Tunable White Variante mit frei einstellbarer Lichtfarbe von 3.000K-5.000K), Gängen und allg. Hauptbeleuchtung in Räumen dank Ausführung mit hoher Farbwiedergabe (CRI>90). Diverses Zubehör für Abhängung, Einbau und Aufbau.

Panel-Ausführungen



UGR<19



CRI>90

Artikelübersicht, EDOS FLAT-M

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	UGR	Gehäusefarbe	Gewicht	Set (Panel+Betriebsgerät)	Steuerung
7007058	54 W	6500 K	80	6450 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3100211	Nein
7007059	54 W	4000 K	80	6400 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3100211	Nein
7007061	36 W	6500 K	80	4650 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3000220	Nein
7007062	36 W	4000 K	80	4550 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3000220	Nein
7007064	54 W	6500 K	80	6450 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3000213	DALI, Push
7007065	54 W	4000 K	80	6400 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3000213	DALI, Push
7007067	36 W	6500 K	80	4650 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006080 + 3000214	DALI, Push
7007068	36 W	4000 K	80	4550 lm	< 22	Aluminium	3,95 kg	7006081 + 3000214	DALI, Push
7007038	40 W	6500 K	80	4100 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008092 + 3100212	Nein
7007041	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008093 + 3100212	Nein
7007039	40 W	6500 K	80	4100 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008092 + 3000214	DALI, Push
7007042	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	Aluminium	3,95 kg	7008093 + 3000214	DALI, Push
7007094	40 W	4000 K	80	4400 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006095 + 3100212	Nein
7007097	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006096 + 3100212	Nein
7008215	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006103 + 3100212	Nein
7008235	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006114 + 3100212	Nein
7007095	40 W	4000 K	80	4400 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006095 + 3000214	DALI, Push
7007098	40 W	4000 K	80	4050 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006096 + 3000214	DALI, Push
7008217	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 22	weiß	3,55 kg	7006103 + 3000214	DALI, Push
7008236	40 W	4000 K	90	4000 lm	< 19	weiß	3,55 kg	7006114 + 3000214	DALI, Push
7008214	40W	3000K - 5000K	90	4000lm	<19	weiß	3,55 kg	7006104 + 3000226	DALI, Push

Zubehör, EDOS FLAT-M

Artikelnummer	Zubehör	Abmessungen	Lieferumfang
4560041	Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung)	Abhänghöhe: 800mm	2 Stück
4560043	Aufbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)	625 x 625 x 50 mm	1 Stück
4560044	Aufbaurahmen M, aluminium (Komplett-Stecksystem)	625 x 625 x 50 mm	1 Stück
4560047	Einbaurahmen M, weiß (Komplett-Stecksystem)	Außenmaß: 665 x 665 x 25 mm Ausschnittsmaß: 645 x 645 mm	1 Stück
4560111	Montageklammern zum Deckeneinbau	-	4 Stück



Aufbaurahmen (steckbar)



Y-Seilbefestigung



Einbaurahmen (steckbar)

Information zu dimmbaren Ausführungen:

Für den Anschluss des Netzteils beachten Sie bitte die entsprechende Dokumentation des Netzteilherstellers. Die im Set mitgelieferten Netzteile sind einstellbar. Die richtige Stromeinstellung ist bereits bei Auslieferung eingestellt und darf NICHT verändert werden!

For connecting the power supply, please refer to the relevant documentation from the power supply manufacturer. The power supplies included in the set are adjustable. The correct current setting is already set upon delivery and must NOT be changed!



Herstellerdatenblatt
Art. Nr. 3000213



Herstellerdatenblatt
Art. Nr. 3000214