

EDOS FLAT-L

Panel

Standard DALI / PUSH / 1-10V



PUSH



DALI

lm
DIMLOW
UGR

IP 20

5 YEARS
WARRANTY

Technische Daten

Leistung	36 - 54 W
Betriebsspannung	230 V AC / 50 Hz
Leuchtentyp	Deckeneinbauleuchte
LED Type	SMD
Lichteffizienz	bis zu 130 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	36 W: L70 B10 50.000 h @ 25°C 54 W: L70 B10 40.000 h @ 25°C
Umgebungstemperatur	0°C bis +40°C
Gehäuse	Aluminium
Lichtleiter	PMMA

Abmessungen (in mm)



Highlights

Sehr flache Einlegeleuchte mit PMMA Lichtleiterfläche. Idealer Ersatz zu herkömmlichen Decken-Rasterleuchten. Die EDOS Flat L Type zeichnet sich durch ihre schlanke Form aus. Gleichzeitig hält sie sich optisch dezent im Hintergrund und leuchtet nicht nur einzelne Zonen, sondern ganze Flächen sehr effizient aus.

Gehäusefarben




aluminium

Artikelübersicht, EDOS FLAT-L

Setnummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	UGR	Gewicht	Set (Panel+Betriebsgerät)	Steuerung
7007076	54 W	6500 K	80	6450 lm	< 22	3,95 kg	7006086 + 3100211	Nein
7007077	54 W	4000 K	80	6400 lm	< 22	3,95 kg	7006087 + 3100211	Nein
7007079	36 W	6500 K	80	4650 lm	< 22	3,95 kg	7006086 + 3000220	Nein
7007080	36 W	4000 K	80	4550 lm	< 22	3,95 kg	7006087 + 3000220	Nein
7007082	54 W	6500 K	80	6450 lm	< 22	3,95 kg	7006086 + 3000213	DALI, 1-10V, Push
7007083	54 W	4000 K	80	6400 lm	< 22	3,95 kg	7006087 + 3000213	DALI, 1-10V, Push
7007085	36 W	6500 K	80	4650 lm	< 22	3,95 kg	7006086 + 3000214	DALI, 1-10V, Push
7007086	36 W	4000 K	80	4550 lm	< 22	3,95 kg	7006087 + 3000214	DALI, 1-10V, Push

Zubehör, EDOS FLAT-L

Artikelnummer	Zubehör	Abmessungen	Lieferumfang
4560041	Seilbefestigung (Y-Seile, 4-Punkt-Befestigung)	Abhänghöhe: 800mm	2 Stück
4560045	Aufbaurahmen L, aluminium (Komplett-Stecksystem)	313 x 1250 x 50 mm	1 Stück
4560048	Einbaurahmen L, aluminium (Komplett-Stecksystem)	Außenmaß: 350 x 1290 x 15 mm Ausschnittmaß: 335 x 1275 mm	1 Stück
4560111	Montageklammern zum Deckeneinbau	-	4 Stück

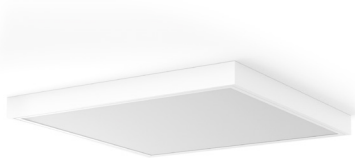

Aufbaurahmen (steckbar)



Y-Seilbefestigung



Einbaurahmen (steckbar)