

# ELM1

## Einbauleuchte


S30  
STANDARD  
DALI  
BT



### Technische Daten

Leistung	25 - 27 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Einbauleuchte
Lichteffizienz	bis zu 132 lm/W
Steuerung	on-off / DALI / BT
Entblendung	UGR ≤9
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C
Gehäuse	Aluminium
Abstrahlwinkel	18° / 24° / 36°

### Abmessungen (in mm)

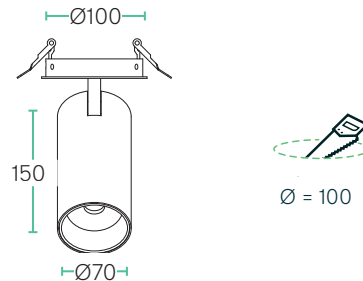

### Highlights

Die ELM1 Serie eignet sich ideal für Deckenlayouts in denen Einbauleuchten vielseitige Lichtaufgaben übernehmen sollen. Der Strahler lässt sich stufenlos drehen und schwenken, überzeugt dank hoher optischer Entblendung und reiht sich in die zurückhaltende Formästhetik der TLM1 Stromschienen und ALM1 Anbau-Variante ein.


### Gehäusefarben



RAL 9016

RAL 9005

### Zubehör



Entblendungsring schwarz

Bei Verwendung des schwarzen Entblendungsringes verbessert sich die einheitliche Blendungsbewertung auf UGR ≤6 während sich der Lichtstrom um 4% verringert.

Art. Nr. 4560056

### Artikelübersicht, ELM1-S30-S Standard

Artikel-nummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe
8102827	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	schwarz
8102828	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	weiß
8102829	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	schwarz
8102830	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	weiß
8102831	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	schwarz
8102832	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	weiß
8102833	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	schwarz
8102834	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	weiß
8102835	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	schwarz
8102836	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	weiß
8102837	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	schwarz
8102838	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	weiß
8102839	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	schwarz
8102840	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	weiß
8102841	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	schwarz
8102842	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	weiß
8102843	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	schwarz
8102844	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	weiß
8102845	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	schwarz
8102846	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	weiß
8102847	25 W	4000 K	92	3223 lm	24°	schwarz
8102848	25 W	4000 K	92	3223 lm	24°	weiß
8102849	25 W	4000 K	92	3297 lm	36°	schwarz
8102850	25 W	4000 K	92	3297 lm	36°	weiß
8102851	25 W	5700 K	92	3127 lm	18°	schwarz
8102852	25 W	5700 K	92	3127 lm	18°	weiß
8102853	25 W	5700 K	92	3201 lm	24°	schwarz
8102854	25 W	5700 K	92	3201 lm	24°	weiß
8102855	25 W	5700 K	92	3274 lm	36°	schwarz
8102856	25 W	5700 K	92	3274 lm	36°	weiß
8102857	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	18°	schwarz
8102858	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	18°	weiß

### Artikelübersicht, ELM1-S30-S Standard

8102887	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	schwarz
8102888	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	weiß
8102889	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	schwarz
8102890	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	weiß
8102891	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	schwarz
8102892	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	weiß
8102893	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	schwarz
8102894	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	weiß
8102895	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	schwarz
8102896	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	weiß
8102897	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	schwarz
8102898	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	weiß
8102899	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	schwarz
8102900	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	weiß
8102901	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	schwarz
8102902	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	weiß
8102903	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	schwarz
8102904	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	weiß
8102905	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	schwarz
8102878	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	24°	weiß
8102879	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	36°	schwarz
8102880	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	36°	weiß
8102881	25 W	Fruit & vegetable	97	2553 lm	18°	schwarz
8102882	25 W	Fruit & vegetable	97	2553 lm	18°	weiß
8102883	25 W	Fruit & vegetable	97	2613 lm	24°	schwarz
8102884	25 W	Fruit & vegetable	97	2613 lm	24°	weiß
8102885	25 W	Fruit & vegetable	97	2673 lm	36°	schwarz
8102886	25 W	Fruit & vegetable	97	2673 lm	36°	weiß

Artikelübersicht, ELM1-S30-D DALI

Artikel-nummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe
8102887	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	schwarz
8102888	25 W	2700 K	92	2744 lm	18°	weiß
8102889	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	schwarz
8102890	25 W	2700 K	92	2809 lm	24°	weiß
8102891	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	schwarz
8102892	25 W	2700 K	92	2873 lm	36°	weiß
8102893	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	schwarz
8102894	25 W	3000 K	92	2914 lm	18°	weiß
8102895	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	schwarz
8102896	25 W	3000 K	92	2983 lm	24°	weiß
8102897	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	schwarz
8102898	25 W	3000 K	92	3052 lm	36°	weiß
8102899	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	schwarz
8102900	25 W	3500 K	92	3021 lm	18°	weiß
8102901	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	schwarz
8102902	25 W	3500 K	92	3092 lm	24°	weiß
8102903	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	schwarz
8102904	25 W	3500 K	92	3163 lm	36°	weiß
8102905	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	schwarz
8102906	25 W	4000 K	92	3148 lm	18°	weiß
8102907	25 W	4000 K	92	3223 lm	24°	schwarz
8102908	25 W	4000 K	92	3223 lm	24°	weiß
8102909	25 W	4000 K	92	3297 lm	36°	schwarz
8102910	25 W	4000 K	92	3297 lm	36°	weiß
8102911	25 W	5700 K	92	3127 lm	18°	schwarz
8102912	25 W	5700 K	92	3127 lm	18°	weiß
8102913	25 W	5700 K	92	3201 lm	24°	schwarz
8102914	25 W	5700 K	92	3201 lm	24°	weiß
8102915	25 W	5700 K	92	3274 lm	36°	schwarz
8102916	25 W	5700 K	92	3274 lm	36°	weiß
8102917	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	18°	schwarz
8102918	25 W	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	18°	weiß

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. SLR Regulation siehe Download. Produktabbildungen können vom Original abweichen. Technische Änderungen vorbehalten ©Ledxon GmbH - www.ledxon.de - sales@ledxon.de

Artikelübersicht, ELM1-S30-D DALI

8102919	25 W	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	24°	schwarz
8102920	25 W	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	24°	weiß
8102921	25 W	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	36°	schwarz
8102922	25 W	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	36°	weiß
8102923	25 W	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	18°	schwarz
8102924	25 W	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	18°	weiß
8102925	25 W	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	24°	schwarz
8102926	25 W	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	24°	weiß
8102927	25 W	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	36°	schwarz
8102928	25 W	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	36°	weiß
8102929	27 W	Fresh meat		1459 lm	18°	schwarz
8102930	27 W	Fresh meat		1459 lm	18°	weiß
8102931	27 W	Fresh meat		1493 lm	24°	schwarz
8102932	27 W	Fresh meat		1493 lm	24°	weiß
8102933	27 W	Fresh meat		1528 lm	36°	schwarz
8102934	27 W	Fresh meat		1528 lm	36°	weiß
8102935	25 W	Cheese & pastry	92	2744 lm	18°	schwarz
8102936	25 W	Cheese & pastry	92	2744 lm	18°	weiß
8102937	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	24°	schwarz
8102938	25 W	Cheese & pastry	92	2809 lm	24°	weiß
8102939	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	36°	schwarz
8102940	25 W	Cheese & pastry	92	2873 lm	36°	weiß
8102941	25 W	Fruit & vegetable	97	2553 lm	18°	schwarz
8102942	25 W	Fruit & vegetable	97	2553 lm	18°	weiß
8102943	25 W	Fruit & vegetable	97	2613 lm	24°	schwarz
8102944	25 W	Fruit & vegetable	97	2613 lm	24°	weiß


### Artikelübersicht, ELM1-S30-BT Bluetooth

Artikel-nummer	Leistung	Lichtfarbe	CRI	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Gehäusefarbe
8102947	27 W	2700 K	92	2775 lm	18°	schwarz
8102948	27 W	2700 K	92	2775 lm	18°	weiß
8102949	27 W	2700 K	92	2840 lm	24°	schwarz
8102950	27 W	2700 K	92	2840 lm	24°	weiß
8102951	27 W	2700 K	92	2905 lm	36°	schwarz
8102952	27 W	2700 K	92	2905 lm	36°	weiß
8102953	27 W	3000 K	92	2947 lm	18°	schwarz
8102954	27 W	3000 K	92	2947 lm	18°	weiß
8102955	27 W	3000 K	92	3016 lm	24°	schwarz
8102956	27 W	3000 K	92	3016 lm	24°	weiß
8102957	27 W	3000 K	92	3085 lm	36°	schwarz
8102958	27 W	3000 K	92	3085 lm	36°	weiß
8102959	27 W	3500 K	92	3054 lm	18°	schwarz
8102960	27 W	3500 K	92	3054 lm	18°	weiß
8102961	27 W	3500 K	92	3126 lm	24°	schwarz
8102962	27 W	3500 K	92	3126 lm	24°	weiß
8102963	27 W	3500 K	92	3198 lm	36°	schwarz
8102964	27 W	3500 K	92	3198 lm	36°	weiß
8102965	27 W	4000 K	92	3183 lm	18°	schwarz
8102966	27 W	4000 K	92	3183 lm	18°	weiß
8102967	27 W	4000 K	92	3258 lm	24°	schwarz
8102968	27 W	4000 K	92	3258 lm	24°	weiß
8102969	27 W	4000 K	92	3333 lm	36°	schwarz
8102970	27 W	4000 K	92	3333 lm	36°	weiß
8102971	27 W	5700 K	92	3162 lm	18°	schwarz
8102972	27 W	5700 K	92	3162 lm	18°	weiß
8102973	27 W	5700 K	92	3236 lm	24°	schwarz
8102974	27 W	5700 K	92	3236 lm	24°	weiß
8102975	27 W	5700 K	92	3311 lm	36°	schwarz
8102976	27 W	5700 K	92	3311 lm	36°	weiß
8102977	27 W	Brilliance 3000 K	97	2581 lm	18°	schwarz
8102978	27 W	Brilliance 3000 K	97	2581 lm	18°	weiß


Artikelübersicht, ELM1-S30-BT Bluetooth

8102979	27 W	Brilliance 3000 K	97	2642 lm	24°	schwarz
8102980	27 W	Brilliance 3000 K	97	2642 lm	24°	weiß
8102981	27 W	Brilliance 3000 K	97	2703 lm	36°	schwarz
8102982	27 W	Brilliance 3000 K	97	2703 lm	36°	weiß
8102983	27 W	Brilliance 4000 K	97	2753 lm	18°	schwarz
8102984	27 W	Brilliance 4000 K	97	2753 lm	18°	weiß
8102985	27 W	Brilliance 4000 K	97	2818 lm	24°	schwarz
8102986	27 W	Brilliance 4000 K	97	2818 lm	24°	weiß
8102987	27 W	Brilliance 4000 K	97	2883 lm	36°	schwarz
8102988	27 W	Brilliance 4000 K	97	2883 lm	36°	weiß
8102989	29 W	Fresh meat		1479 lm	18°	schwarz
8102990	29 W	Fresh meat		1479 lm	18°	weiß
8102991	29 W	Fresh meat		1514 lm	24°	schwarz
8102992	29 W	Fresh meat		1514 lm	24°	weiß
8102993	29 W	Fresh meat		1549 lm	36°	schwarz
8102994	29 W	Fresh meat		1549 lm	36°	weiß
8102995	27 W	Cheese & pastry	92	2775 lm	18°	schwarz
8102996	27 W	Cheese & pastry	92	2775 lm	18°	weiß
8102997	27 W	Cheese & pastry	92	2840 lm	24°	schwarz
8102998	27 W	Cheese & pastry	92	2840 lm	24°	weiß
8102999	27 W	Cheese & pastry	92	2905 lm	36°	schwarz
8103000	27 W	Cheese & pastry	92	2905 lm	36°	weiß
8103001	27 W	Fruit & vegetable	97	2581 lm	18°	schwarz
8103002	27 W	Fruit & vegetable	97	2581 lm	18°	weiß
8103003	27 W	Fruit & vegetable	97	2642 lm	24°	schwarz
8103004	27 W	Fruit & vegetable	97	2642 lm	24°	weiß
8103005	27 W	Fruit & vegetable	97	2703 lm	36°	schwarz
8103006	27 W	Fruit & vegetable	97	2703 lm	36°	weiß


Optische Informationen

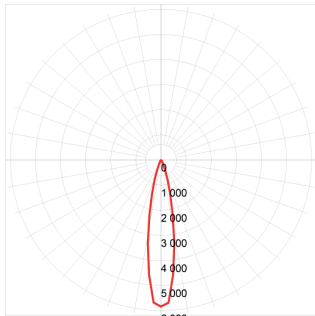

ELM1-18°

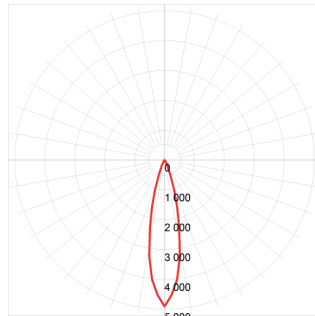

ELM1-24°

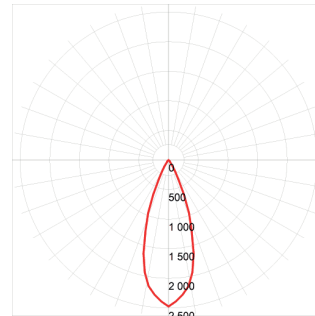

ELM1-36°

\*Werte gültig für 4.000 K, CRI ra>90

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway



FUNKTIONEN

- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50 m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement

Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:

