

## TECHNISCHE DATEN


<b>Leistung</b>	15 - 34 W
<b>Betriebsspannung</b>	24 V DC
<b>Leuchtentyp</b>	Lichtleiste
<b>LED Type</b>	SMD
<b>Steuerung</b>	PWM
<b>Lichteffizienz</b>	bis zu 105 lm/W
<b>Farbkonsistenz</b>	SDCM3
<b>Lebensdauer</b>	L80 B10 50.000 h @ 10°C
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30°C bis +10°C
<b>Material</b>	Metall/Kunststoff
<b>Kaskadierung</b>	nein
<b>Garantie</b>	5 Jahre
<b>Lieferumfang</b>	2 St. LCR-VLR Lichtleisten 2 St. Hohlbuchsen Schutzkappe




Weitere Informationen zum Betriebsgerät sind in der zugehörigen Montageanleitung zu finden.




## AUSFÜHRUNGEN

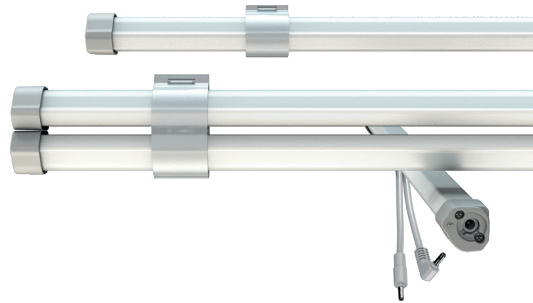

## ABMESSUNGEN (mm)

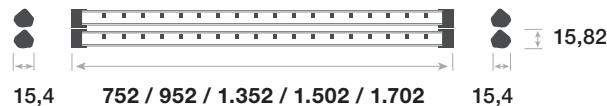

## ABSTRAHLWINKEL




## HIGHLIGHTS

- kostengünstiges Nachrüstsystem
- speziell für Kühlmöbel -30 bis +10 Grad (IP 65)
- flexibel integrierbar durch vielfältiges Zubehör
- brillantes Licht mit CRI 90
- Installation: per Magnet oder Schraubclip
- Spritzwassergeschützte Buchsenstecker (beidseitig)

## ANWENDUNGSBEREICH LCR-VC

Anbringung am Türsteg (mittig), zur Ausleuchtung der Warenfront.

- Kühlregal (geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination

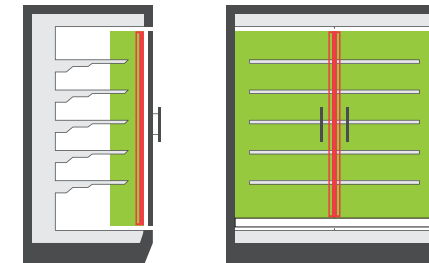

## NORMEN LCR-SERIE



- IEC 60598-1-2014
- IEC 60598-1-2014/AMD1:2017
- IEC 60598-2-1-2020
- IEC 60335-1-2010
- IEC 60335-1-2010/AMD1:2013
- IEC 60335-1-2010/AMD2:2016
- IEC 60335-2-89:2010
- IEC 60335-2-89:2010/AMD1:2012
- IEC 60335-2-89:2010/AMD2:2015

Artikelnummer	Produktcode	Leistung	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Lichtstrom	Abstrahlcharakteristik	Länge
9100722	LCR-L750-940-VC	15 W	4000 K	90	1575 lm	Türsteg / Center	752 mm
9100723	LCR-L750-957-VC	15 W	5700 K	90	1575 lm	Türsteg / Center	752 mm
9100724	LCR-L750-FM-VC	15 W	Fresh meat	90	1350 lm	Türsteg / Center	752 mm
9100752	LCR-L950-940-VC	19 W	4000 K	90	2010 lm	Türsteg / Center	952 mm
9100753	LCR-L950-957-VC	19 W	5700 K	90	2010 lm	Türsteg / Center	952 mm
9100754	LCR-L950-FM-VC	19 W	Fresh meat	90	1710 lm	Türsteg / Center	952 mm
9100755	LCR-L1350-940-VC	27 W	4000 K	90	2835 lm	Türsteg / Center	1352 mm
9100756	LCR-L1350-957-VC	27 W	5700 K	90	2835 lm	Türsteg / Center	1352 mm
9100757	LCR-L1350-FM-VC	27 W	Fresh meat	90	2430 lm	Türsteg / Center	1352 mm
9100725	LCR-L1500-940-VC	30 W	4000 K	90	3150 lm	Türsteg / Center	1502 mm
9100726	LCR-L1500-957-VC	30 W	5700 K	90	3150 lm	Türsteg / Center	1502 mm
9100727	LCR-L1500-FM-VC	30 W	Fresh meat	90	2700 lm	Türsteg / Center	1502 mm
9100728	LCR-L1700-940-VC	34 W	4000 K	90	3570 lm	Türsteg / Center	1702 mm
9100729	LCR-L1700-957-VC	34 W	5700 K	90	3570 lm	Türsteg / Center	1702 mm
9100730	LCR-L1700-FM-VC	34 W	Fresh meat	90	3060 lm	Türsteg / Center	1702 mm

## LCR-VC

Anbringung am Türsteg (mittig), zur Ausleuchtung der Warenfront.



- Kühlregal (geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination

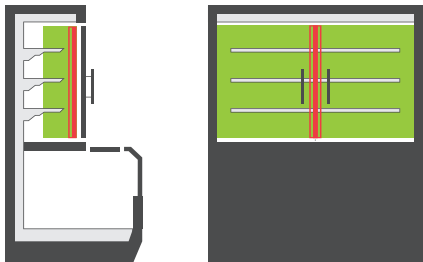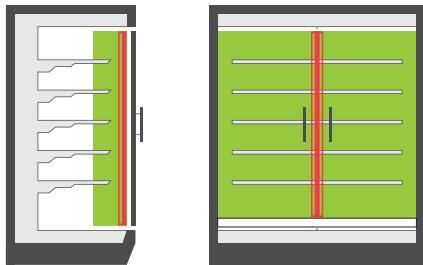

## LCR-VLR

Anbringung am Türsteg (links oder rechts), zur Ausleuchtung der Warenfront.


- Kühlregal (geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination

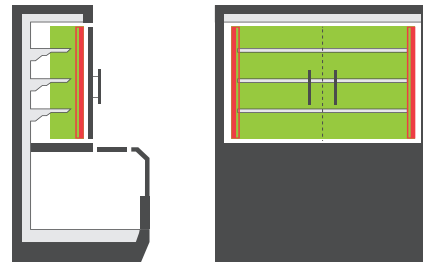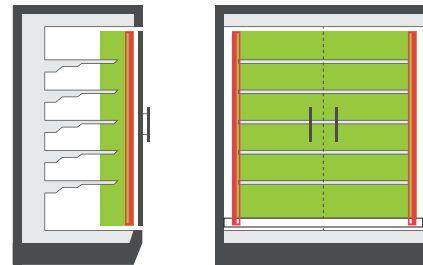

## LCR-C

Anbringung im Möbelkopf, zur Ausleuchtung der oberen Fachböden.


- Kühlregal (offen / geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination



## LCR-CD

Anbringung im Möbelkopf, zur Ausleuchtung des obersten Fachbodens und der gesamten Warenfront.


- Kühlregal (offen / geschlossen)
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination




## LCR-H ASYM

Anbringung unten am Fachboden, zur Ausleuchtung der Fachböden.



- Kühlregal (offen / geschlossen)
- Kühlgondel
- Tiefkühlschrank
- Tiefkühlkombination



Anbringung am Handlauf oder an der Wanne

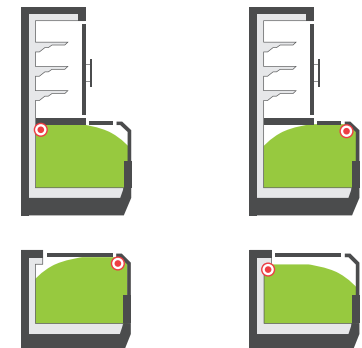

## ZUBEHÖR

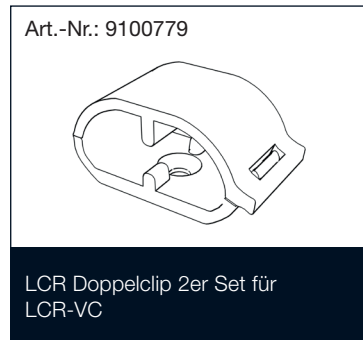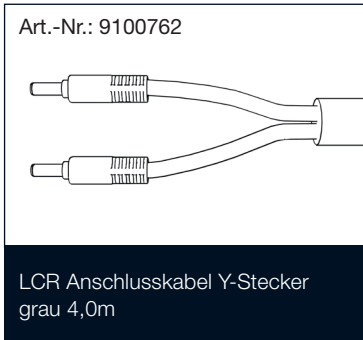

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Anschlusskabel Y-Stecker Grau 4,0m	9100762
LCR Steckerverriegelung transparent	9100767
Hohlbuchsen Schutzkappe Grau	9100769
LCR Doppelclip 2er Set	9100779

Weitere Informationen zum Zubehör sind in der zugehörigen Montageanleitung zu finden.



**WICHTIGE HINWEISE**

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

<b>Quecksilbergehalt</b>	0,0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	ja
<b>Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE</b>	ja

**HINWEISE ZUR LEBENSDAUER**

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (Tc). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

**HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN**

Farbkoordinaten nach CIE 1931

Messumgebungstemperatur:  $t_a = 25^\circ\text{C}$

Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005

Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

**HINWEISE ZUR GARANTIE**

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:

<https://www.ledxon.de/garantie/>

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf [www.ledxon.de](http://www.ledxon.de)

**5 YEARS**  
WARRANTY

