

TLM2

Stromschienenstrahler

TUNABLE WHITE ZOOM



Technische Daten

Leistung	23-26 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte / Stromschiene
LED Type	COB
Steuerung	Bluetooth
Variabler Abstrahlwinkel	20-50°
Lichtstromklasse	3000 lm
Lichteffizienz	bis zu 93 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium
Dreh- / Schwenkwinkel	355° / 90°

Gehäusefarben



RAL 9016




RAL 9006



RAL 9005

Abmessungen (in mm)



Highlights

Die Stromschienenleuchte TLM2 bringt einzelne Produkte, Marken und Aktionsflächen mit ihrem digital steuerbarem Zoom, flexibel und schnell in den Fokus der Kunden und hebt somit jedes Lichtkonzept im Shop, auf ein neues Level. Dabei ist auch eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei ständigem Warenwechsel realisierbar, um die Dramaturgie des Lichtszenarios bei zu behalten.

- Digital ansteuerbarer Zoom von 20° – 50° einstellbar
- Dynamisch einstellbare Farbtemperatur von 2.700 – 5.000 Kelvin

Einstellbare Lichtfarbe / Abstrahlwinkel



2700K – 4000K digital
einstellbare Weißlichtfarbe



20° – 50° digital
einstellbarer Zoom

Artikelübersicht, TLM2

Produkt	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Lichtstrom	Gehäusefarbe	Abstrahlwinkel 20°-50°
TLM2-S30-927-950-Z-BT	23 W	2700 K - 5000 K	> 92	2087 lm	schwarz weiß grau	8102362 8102363 8102364

Zubehör

Art.nummer	Zubehör	Lieferumfang
9000820	Lichtschalter, Switch	1 Stück
9000810	Repeater (BT-Verstärker)	1 Stück
9000800	Gateway (Wi-Fi Schnittstelle)	1 Stück

Switch



FUNKTIONEN

- hell / dunkel Dimmung
- Farbtemperatur einstellen
- Ein- / und Ausschalten

Gateway




FUNKTIONEN


- für Installationen ab 128 Lichtquellen
- Schnittstelle Bluetooth zu Wi-Fi
- Masterfunktion mit bis zu 50m Reichweite
- nur mit eyeconex Pro App kompatibel

Lichtmanagement


Dieses Produkt ist per eyeconex Lichtmanagement Software bedienbar. Hier können Sie die App (HOME & PRO) direkt, kostenlos downloaden:

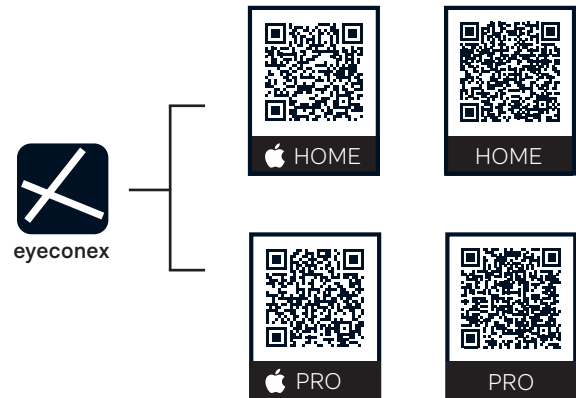

Optische Informationen



TLM2-15°



TLM2-50°