


EDOS FLEX

Einbaustrahler

Revolutionäre Flexibilität in der Anwendung.
Unvergleichbar schnelle Installation.

16 Varianten mit nur einem Strahler.

- 2 unterschiedliche Frontblenden
- 2 edle Entblendungsringe
- 3 einstellbare Lichtfarben
- + Tunable-White-Modus
- + dimmbar via Push




Schalter am Netzteil

Austauschbare Blenden

NEU!

Installation in sekundenschnelle.

Dank unseres neuartigen Schnell-Installations-Systems „Insta Clip“ wird die sonst so zeitaufwendige Montage zum Kinderspiel: Spannen, Einlassen, fertig.

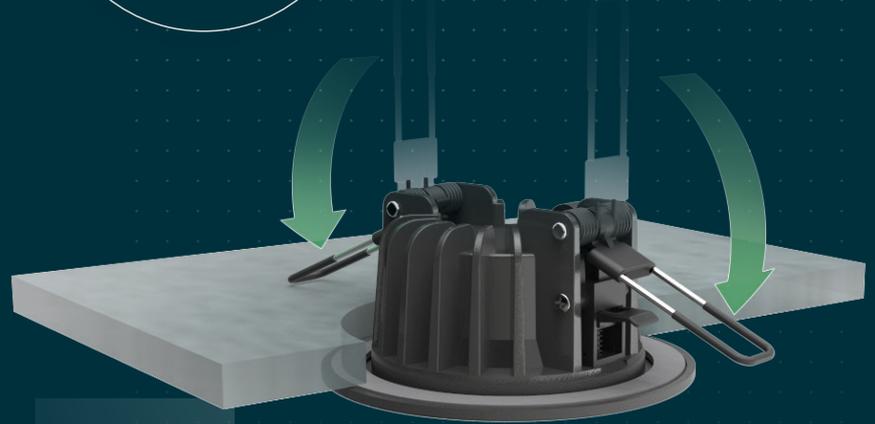

Installation in Rekordzeit

Überzeugen Sie sich von
unserem neuem Produkthighlight!


Wir freuen uns auf Sie:

sales@ledxon.de

+49 871 975151 60

Technische Daten:

Leistung	8 W
Betriebsspannung	230 VAC, 50Hz
Steuerung	Push-dim / Push-TW
Farbtemperatur	2700 K – 4000 K
CRI	> 93
Lichteffizienz	bis zu 93 lm/W
Lebensdauer	L70 B50 40.000h @ 25°C
Gehäuse	Aluminium

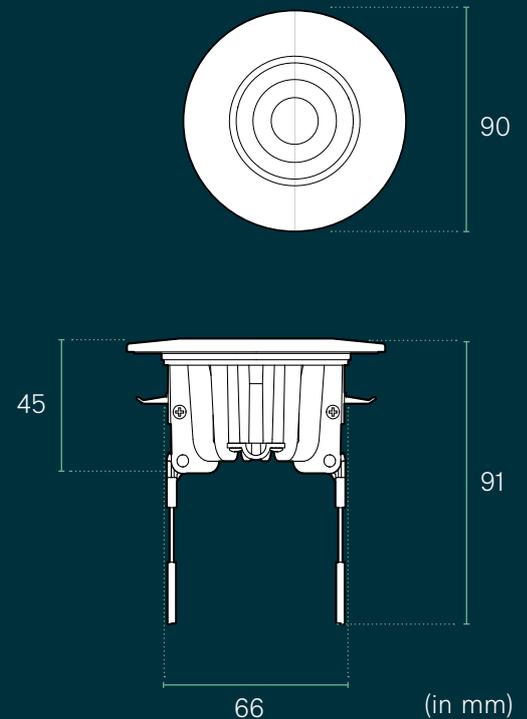

Bestellinformationen:

Artikelnummer	Gehäusefarbe (Frontring/Innenring)	Lichtstrom	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Gewicht
7008126	weiß / silber	744 lm	36°	2700 K – 4000 K	0,3 kg
7008127	schwarz / silber	744 lm	36°	2700 K – 4000 K	0,3 kg
7008128	weiß / schwarz	744 lm	36°	2700 K – 4000 K	0,3 kg
7008129	schwarz / schwarz	744 lm	36°	2700 K – 4000 K	0,3 kg

sales@ledxon.de
+49 871 9751 51 60

Ledxon GmbH
Gutenbergstraße 1 / 84144 Geisenhausen
Tel +49 871 9751 51 10 / info@ledxon.de

www.ledxon.de

