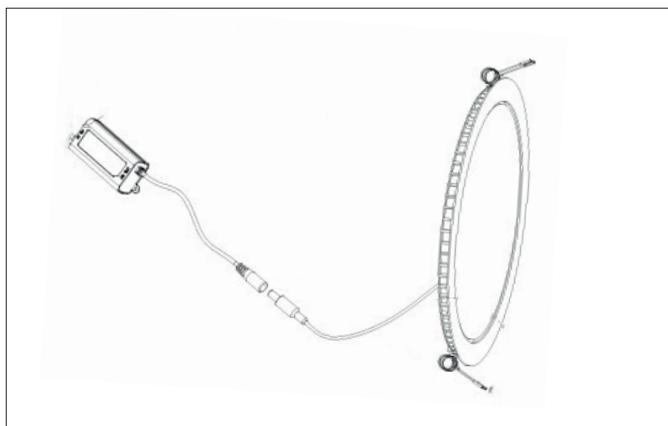



Produktabbildung/_{product image}

Alle Maßangaben sind der technischen Dokumentation zu entnehmen.

/ All dimensions can be found in the technical documentation.

Prüfzeichen/_{test marks}Leuchtenhinweise/_{luminaire notes}

Leuchte nach EN60598 / Schutzklasse I / IP20

Risikoklasse 1 / EN 62471:2008

Hiermit erklären wir die Produktausführungen als konform nach Richtlinie: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, EN60598, EN62493, EN62471, EU2019/2020, EN63000

DE Achtung. Elektrostatisch gefährdete Bauteile.

Die Leuchte ist für eine Umgebungstemperatur von 25° C ausgelegt. Höhere Temperaturen können die Leuchte schädigen und negativen Einfluss auf Lichtfarben sowie Lebensdauer haben.

Nicht in die Lichtquelle oder in den Lichtstrahl blicken!

Die Installation der Leuchte darf nur durch eine zugelassene Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Vor Montage- oder Wartungsarbeiten muss die gebäudeseitige Anschlussleitung spannungsfrei geschalten und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Ansonsten droht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Das Produkt dient zur Beleuchtung in trockenen Innenräumen. Die Leuchte kann in abgehängten Rasterdecken eingelegt, mit einem Seilsystem abgehängt, oder mit einem Aufbaurahmen montiert werden. Netzteile inklusive sekundären Anschlusskabel sind enthalten. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden. Vor der Reinigung spannungsfrei schalten. Leuchte nur mit einem weichen Tuch reinigen. Bei starker Verschmutzung ein weiches, feuchtes Tuch nehmen. Es darf kein Wasser in die Leuchte gelangen. Die Montageanleitung sorgfältig aufbewahren.

Allg. Informationen/_{general information}

Leuchtentyp	luminaire type	Einbauleuchte recessed-mounted luminaire
Leistung	Power	S: 9 W / M: 12 W / L: 15 W
Spannung	Voltage	220 – 240 V AC / 50 – 60Hz
Steuerung	Control	on-off
Lebensdauer	Lifetime	L80 B10 50.000h @ 25°C
Material	Material	Aluminium (Leuchtenkörper / housing) PMMA (Lichtleiter / light guide)
Gewicht	Weight	S: 0,38 kg / M: 0,56 kg / L: 0,75 kg
Artikel-bezeichnung	Article code	ROUND-S9-XXX ROUND-S12-XXX ROUND-S15-XXX



Datenblatt
/datasheet



Konformitätserklärung
/EU Declaration of Conformity



Luminaire/Lamp accordig to EN60598 / protection class IP20 risk class 1 / EN 62471:2008

We hereby declare the variants to be compliant to directive: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU, EN60598, EN62493, EN62471, EU2019/2020, EN63000

EN Caution. Electrostatic sensitive device.


The luminaire is designed for an ambient temperature of 25°C. Higher temperatures may damage the luminaire and negatively affect light color and service life.

Do not look directly into the light source or the light beam! Installation of the luminaire may only be carried out by a qualified and authorized electrician.

Before performing any installation or maintenance work, the building's power supply must be switched off and secured against being switched on again. Failure to do so may result in an electric shock. This product is intended for lighting in dry indoor environments only. The luminaire can be installed in suspended grid ceilings, suspended with a cable system, or surface-mounted using a mounting frame. Suitable power supplies, including secondary connection cables, are included.

The light source of this luminaire may only be replaced by the manufacturer, a service technician authorized by the manufacturer, or a similarly qualified person. Disconnect from the power supply before cleaning. Clean the luminaire only with a soft cloth. For heavy soiling, use a soft, damp cloth. Do not allow water to enter the luminaire. Keep the installation instructions for future reference.

Montageanleitung / mounting instruction

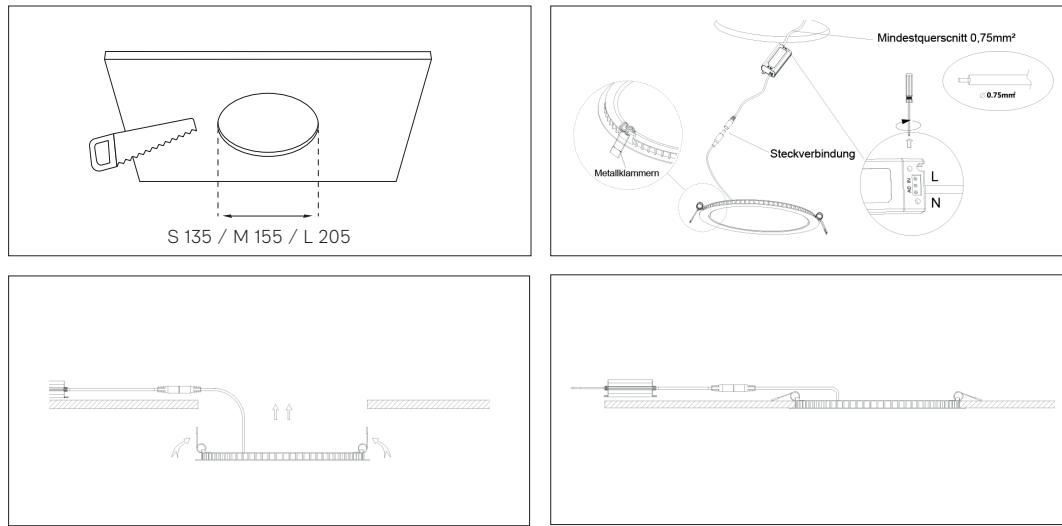

Hinweise / information

1. Entnehmen Sie Panel und Netzteil der Verpackung und überprüfen Sie beides vor Inbetriebnahme auf eventuelle Schäden. Bei Beschädigungen am Kabel, elektrischen Teilen oder dem Gehäuse dürfen Panel und Netzteil nicht in Betrieb genommen werden.
2. Vor der elektrischen Installation oder Reinigung muss der Stromkreis vom Netz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.
3. Die primäre Seite des Netzteils schließen Sie bitte gemäß der Kennzeichnung auf dem Netzteil an.
4. Bei der Verlegung und dem Anschluss der Primär- und Sekundärleitungen ist darauf achten, dass sie frei von Zugkräften angeschlossen sind. Panel und Netzteil enthalten keine servicefähigen Bauteile und dürfen daher nicht geöffnet werden.

1. Unpack the panel and power supply and check both for any damage before commissioning. If there is any damage to the cable, electrical components, or the housing, the panel and power supply must not be put into operation.
2. Before any electrical installation or cleaning, the circuit must be disconnected from the mains and secured against being switched on again.
3. Please connect the primary side of the power supply according to the markings on the power supply.
4. When routing and connecting the primary and secondary lines, ensure that they are free from mechanical stress. The panel and power supply contain no serviceable parts and must not be opened.

EPREL Kennzeichnung/_{EPREL Registration}

ROUND-S

Artikelnummer	EEK	Info	EPREL
7006105	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199319
7006106	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199320
7006107	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199321

ROUND-M

Artikelnummer	EEK	Info	EPREL
7006108	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199322
7006109	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199323
7006110	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199324

ROUND-L

Artikelnummer	EEK	Info	EPREL
7006111	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199325
7006112	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199326
7006113	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	Lichtquelle nicht austauschbar. Betriebsgerät austauschbar.	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1199327