

TECHNISCHE DATEN

Leistung	25 - 27 W
Betriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Leuchtentyp	Anbauleuchte / Stromschiene
LED Type	COB
Steuerung	Nein
Lichtstromklasse	3000 lm
Lichteffizienz	bis zu 132 lm/W
Farbkonsistenz	SDCM3
Lebensdauer	L80 B10 50.000 h @ 25°C *
Gehäuse	Aluminium
Kühlung	Passivgekühlt
Dreh- / Schwenkwinkel	355° / 90°
Gewicht	0,57 kg
Garantie	5 Jahre



ANLEITUNG



Weitere Informationen zum **Betriebsgerät** sind in der zum Produkt gehörigen Montageanleitung zu finden.

Weitere Informationen zum Zubehör sind in dem zum Produkt gehörigen Zubehörrdatenblatt zu finden.

AUSFÜHRUNGEN




schwarz

weiß

grau

ABSTRAHLWINKEL

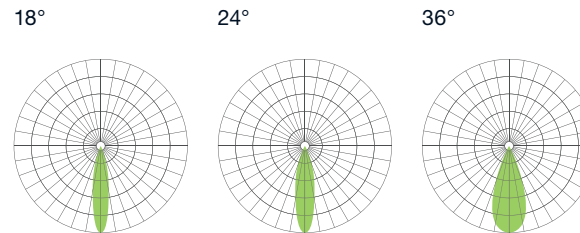


18°

24°

36°

ABMESSUNGEN (mm)

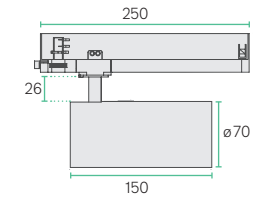

[Link zum Produkt](#)

ARTIKELÜBERSICHT

Produkt	Leistung	Farb-temperatur	Lichtfarbe Ledxon	CRI	Licht-strom	Gehäuse-farbe	Abstrahl-winkel 18°	Abstrahl-winkel 24°	Abstrahl-winkel 36°
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2744 lm	schwarz	8101639		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2744 lm	weiß	8101640		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2744 lm	grau	8102320		
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2809 lm	schwarz		8101641	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2809 lm	weiß		8101642	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2809 lm	grau		8102321	
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2873 lm	schwarz			8101643
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2873 lm	weiß			8101644
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	2700 K	92	2873 lm	grau			8102322
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2914 lm	schwarz	8101645		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2914 lm	weiß	8101646		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2914 lm	grau	8102323		
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2983 lm	schwarz		8101647	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2983 lm	weiß		8101648	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	2983 lm	grau		8102324	
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	3052 lm	schwarz			8101649
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	3052 lm	weiß			8101650
Tracklight TLM1-S30	25 W	3000 K	3000 K	92	3052 lm	grau			8102325

ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3021 lm	schwarz	8102600	
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3021 lm	weiß	8102603	
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3021 lm	grau	8102606	
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3092 lm	schwarz		8102601
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3092 lm	weiß		8102604
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3092 lm	grau		8102607
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3163 lm	schwarz		8102602
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3163 lm	weiß		8102605
Tracklight TLM1-S30 25 W	3500 K	3500 K	92	3163 lm	grau		8102608
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3148 lm	schwarz	8101651	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3148 lm	weiß	8101652	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3148 lm	grau	8102326	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3223 lm	schwarz		8101653
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3223 lm	weiß		8101654
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3223 lm	grau		8102327
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3297 lm	schwarz		8101655
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3297 lm	weiß		8101656
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	4000 K	92	3297 lm	grau		8102328
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3127 lm	schwarz	8101657	
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3127 lm	weiß	8101658	

ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3127 lm	grau	8102329	
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3201 lm	schwarz		8101659
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3201 lm	weiß		8101660
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3201 lm	grau		8102330
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3274 lm	schwarz		8101661
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3274 lm	weiß		8101662
Tracklight TLM1-S30 25 W	5700 K	5700 K	92	3274 lm	grau		8102331
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	schwarz	8101663	
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	weiß	8101664	
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2553 lm	grau	8102332	
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	schwarz		8101665
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	weiß		8101666
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2613 lm	grau		8102333
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	schwarz		8101667
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	weiß		8101668
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Brilliance 3000 K	97	2673 lm	grau		8102334
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	schwarz	8101669	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	weiß	8101670	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2723 lm	grau	8102335	
Tracklight TLM1-S30 25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	schwarz		8101671


ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	weiß	8101672
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2787 lm	grau	8102336
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	schwarz	8101673
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	weiß	8101674
Tracklight TLM1-S30	25 W	4000 K	Brilliance 4000 K	97	2851 lm	grau	8102337
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1459 lm	schwarz	8102645
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1459 lm	weiß	8102648
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1459 lm	grau	8102651
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1493 lm	schwarz	8102646
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1493 lm	weiß	8102649
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1493 lm	grau	8102652
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1528 lm	schwarz	8102647
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1528 lm	weiß	8102650
Tracklight TLM1-S30	27 W		Fresh meat		1528 lm	grau	8102653
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2744 lm	schwarz	8102654
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2744 lm	weiß	8102657
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2744 lm	grau	8102660
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2809 lm	schwarz	8102655
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2809 lm	weiß	8102658
Tracklight TLM1-S30	25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2809 lm	grau	8102661

ARTIKELÜBERSICHT

Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2873 lm	schwarz	8102656
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2873 lm	weiß	8102659
Tracklight TLM1-S30 25 W	2700 K	Cheese & pastry	92	2873 lm	grau	8102662
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2553 lm	schwarz	8102663
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2553 lm	weiß	8102666
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2553 lm	grau	8102669
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2613 lm	schwarz	8102664
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2613 lm	weiß	8102667
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2613 lm	grau	8102670
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2673 lm	schwarz	8102665
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2673 lm	weiß	8102668
Tracklight TLM1-S30 25 W	3000 K	Fruit & vegetable	97	2673 lm	grau	8102671


ABSTRAHLWINKEL 18°

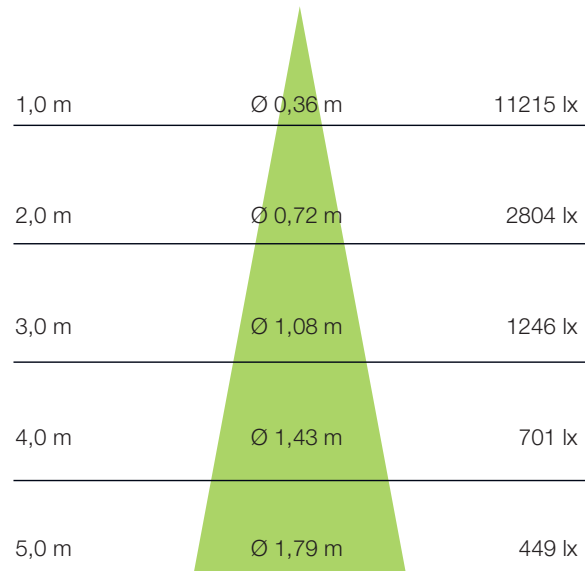

h (m) Ø (m) E0° (lx)

Werte gültig für 4.000 K / Ra 90


ABSTRAHLWINKEL 24°

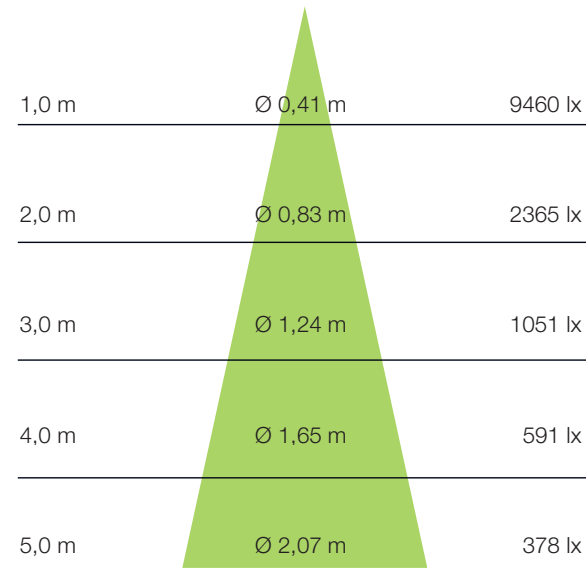

h (m) Ø (m) E0° (lx)

Werte gültig für 4.000 K / Ra 90

ABSTRAHLWINKEL 36°

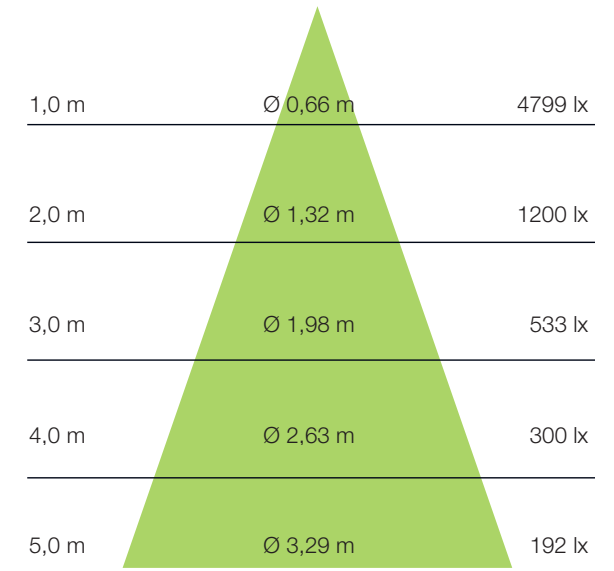

h (m) Ø (m) E0° (lx)

Werte gültig für 4.000 K / Ra 90

WICHTIGE HINWEISE

Alle technischen Parameter gelten für das gesamte Produkt. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen LED Parameter nur rein statistische Größen dar und können ggf. abweichen.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Die angegebene Verwendungsart ist unbedingt einzuhalten. Abweichungen können die Stabilität der Befestigung beeinträchtigen. Bitte beachten Sie vor der Verwendung der Produkte die Hinweise in der Montageanleitung.

Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	ja
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	ja

HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Entscheidende Faktoren für die Lebensdauer sind die Umgebungstemperatur und die Betriebstemperatur (T_c). Eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte hat eine wesentliche Reduktion der Lebensdauer zur Folge und kann bis hin zur Zerstörung der Produkte führen. Die angegebene Lebensdauer stellt eine statistische Größe dar.

HINWEISE ZU ELEKTRISCHEN UND LICHTTECHNISCHEN DATEN

Farbkoordinaten nach CIE 1931
 Messumgebungstemperatur: $t_a = 25^\circ\text{C}$
 Messtoleranz Farbkoordinaten (x/y) +/- 0,005
 Toleranzbereich elektrischer / lichttechnischer Daten: +/- 10%

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Durch die stetige Weiterentwicklung aller Produkte, kann es jederzeit zu technischen und gestalterischen Änderungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neusten Stand des Datenblattes verwenden.

HINWEISE ZUR GARANTIE

Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen:
<https://www.ledxon.de/garantie/>

Weitere Produktdaten sowie aktuelle Informationen finden Sie auf www.ledxon.de